



深圳市禹龙通电子有限公司


大功率射频电阻

型号: RFR100N-20R0303A (F)

## 特性

- ◆ 标称阻值: 100  $\Omega$
- ◆ 基片材料: ALN
- ◆ 阻值公差:  $\pm 5\%$
- ◆ 额定功率: 20W
- ◆ 温度范围:  $-55$  至  $+150^{\circ}\text{C}$
- ◆ 温度系数:  $\leq 150\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$
- ◆ 符合 RoHS 要求

客户/建 议/日期	
请签字确认并回传, 谢谢!!!	

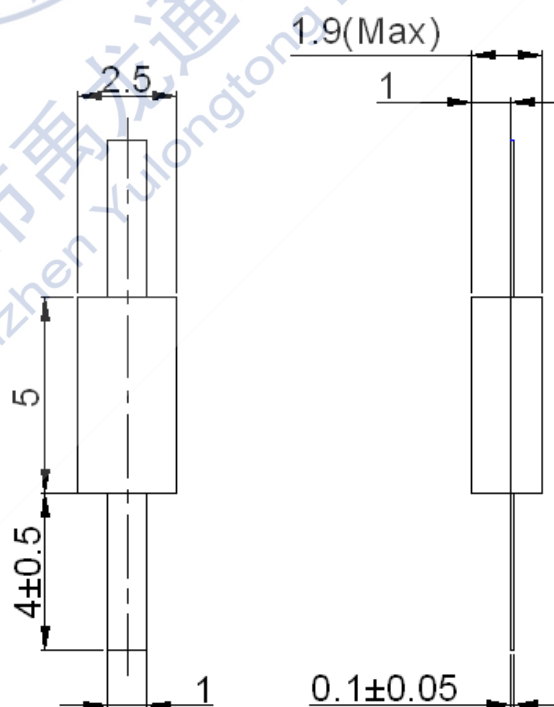


其它未注公差:  $\pm 0.25\text{mm}$  尺寸单位: mm

## 使用注意事项

- 1、贮存周期: 新购元件贮存期超过 6 个月后, 使用前应关注可焊性。贮存时建议真空包装后贮存。
- 2、手工焊接引出端时应该使用  $\leq 350^{\circ}\text{C}$  的恒温烙铁, 焊接时间控制在 5 秒内。
- 3、为了满足降额曲线图, 需要安装于足够大的散热器上。金属面与散热器需要焊膏烧结, 焊料融化状态小于 5 秒。必要时请加风冷或水冷。

## 功率降额图

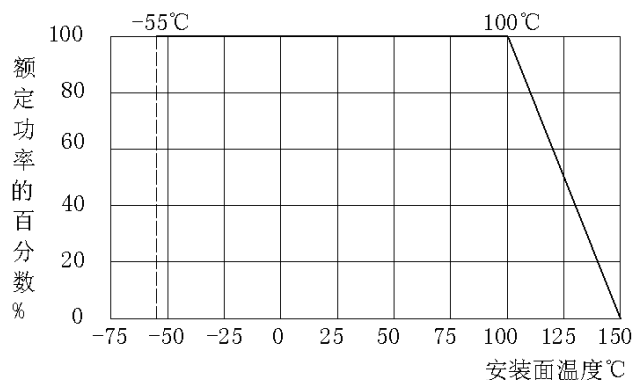

地址: 深圳市蛇口少帝路 1 号赤湾工业园 D 栋 3 楼

web: [www.yulongtong.com](http://www.yulongtong.com)

电话: 0755-26825723 传真: 0755-26832033

email: [yulongtong@vip.163.com](mailto:yulongtong@vip.163.com)