



深圳市禹龙通电子有限公司


大功率射频电阻

型号: RFR50-20CT21902A

特性

- ◆ 标称阻值: 50 Ω
- ◆ 基片材料: BeO
- ◆ 阻值公差: $\pm 5\%$
- ◆ 功率: 20W @常温
4W @法兰温度 210° 持续时间 30 分钟
- ◆ 频率范围: 1.8~2.2GHz
- ◆ 驻波比: $\leq 1.20:1$
- ◆ 温度范围: -55 至 +150°C
- ◆ 温度系数: $\leq 150\text{ppm}/^\circ\text{C}$

客户/建 议/日期	
请签字确认并回传, 谢谢!!!	

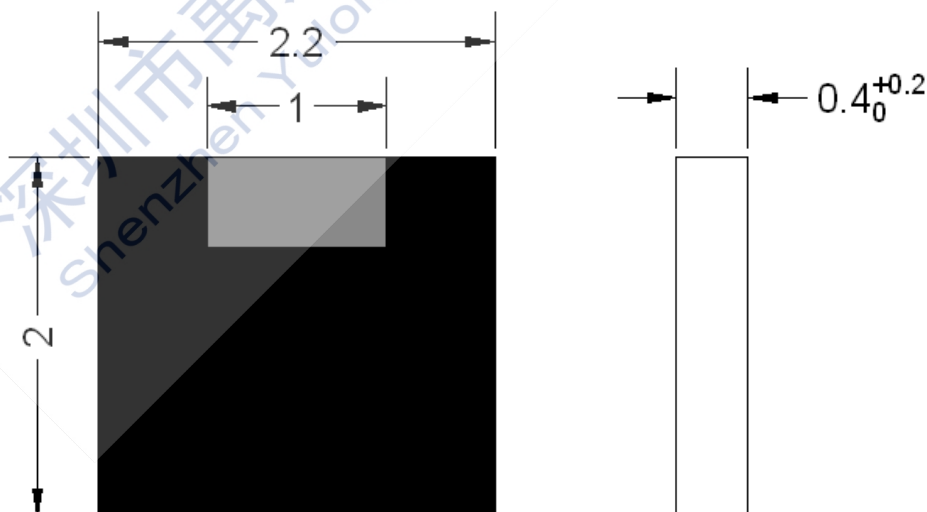

其它未注公差: $\pm 0.25\text{mm}$ 尺寸单位: mm

使用注意事项

- 1、贮存周期: 新购元件贮存期超过 6 个月后, 使用前应关注可焊性。贮存时建议真空包装后贮存。
- 2、手工焊接引出端时应该使用 $\leq 350^\circ\text{C}$ 的恒温烙铁, 焊接时间控制在 5 秒内。
- 3、为了满足降额曲线图, 需要安装于足够大的散热器上。金属面与散热器需要焊膏烧结, 焊料融化状态小于 5 秒。必要时请加风冷或水冷。

地址: 深圳市蛇口少帝路 1 号赤湾工业园 D 栋 3 楼

电话: 0755-26825723 传真: 0755-26832033

web: www.yulongtong.com

email: yulongtong@vip.163.com