




深圳市禹龙通电子有限公司

衰减器


型号: SJ-SNW-50-30-6

特性

- ◆ 频率范围: DC-6GHz
- ◆ 驻波比: $\leq 1.30: 1$
- ◆ 衰减值: 30dB
- ◆ 精度: $\pm 1.2\text{dB}$
- ◆ 额定功率: 50W
- ◆ 峰值功率: 100W (5 μ S 脉宽, 1%占空比)
- ◆ 标称阻抗: 50 Ω
- ◆ 连接方式: NJ-NK
- ◆ 温度范围: $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
- ◆ 外形尺寸: 60X80X60
- ◆ 重量: 388g



客户/建议/日期	
请签字确认并回传, 谢谢!!!	

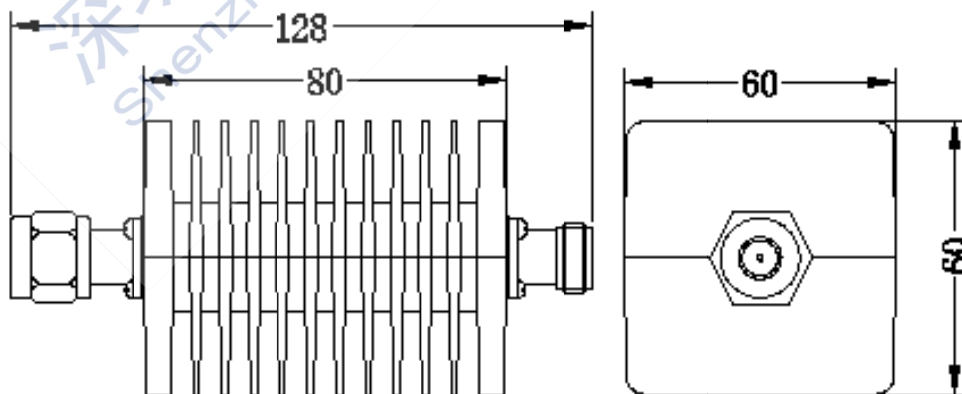


尺寸单位: mm 外形尺寸公差: $\pm 2\%$

使用注意事项:

1. 衰减器产品必须注意功率输入方向。
2. 输入功率应符合功率降额曲线的要求。

功率降额图:

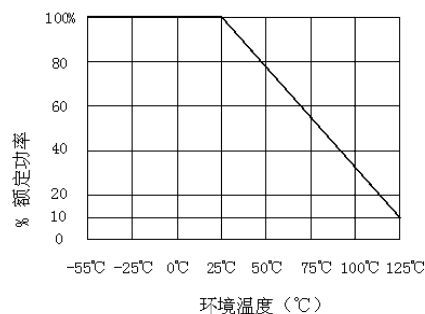

地址: 深圳市蛇口少帝路 1 号赤湾工业园 D 栋 3 楼 电话: 0755-26825723 传真: 0755-26832033

web: www.yulongtong.com email: yulongtong@vip.163.com