

深圳市禹龙通电子有限公司

衰减器

型号: SJ-SNW-100-20-6

特性

◆ 频率范围:DC-6GHz

◆ 驻波比:≤1.30:1

◆ 衰减值:20dB

◆ 衰减精度:±1.0dB

◆ 额定功率:100W


◆ 标称阻抗:50Ω

◆ 连接方式:NJ-NK


◆ 外形尺寸:120×100×60

◆ 温度范围:-55℃~+125℃

◆ 重 量: 1.2Kg





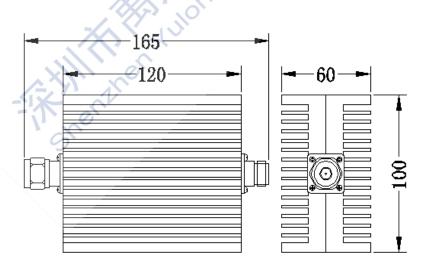


尺寸单位: mm 外形尺寸公差:±2%

使用注意事项:

- 1. 衰减器产品必须注意功率输入方向。
- 2. 输入功率应符合功率降额曲线的要求
- 3. 常规峰值功率为额定功率的 10 倍, 5uS 脉宽, 1%占空比。

功率降额图:



地址:深圳市蛇口少帝路 1 号赤湾工业园 D 栋 3 楼 电话: 0755-26825723 传真: 0755-26832033 web:www.yulongtong.com email: yulongtong@vip.163.com

编制/日期:

审核/日期:

批准/日期: