



深圳市禹龙通电子有限公司

衰减器


型号: SJ-SN-500-50-6

### 特性

- ◆ 频率范围: DC-6GHz
- ◆ 驻波比:  $\leq 1.45: 1$
- ◆ 衰减值: 50dB
- ◆ 精度:  $\pm 2.5\text{dB}$
- ◆ 额定功率: 500W
- ◆ 标称阻抗:  $50\ \Omega$
- ◆ 连接方式: NJ-NK
- ◆ 温度范围:  $-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$
- ◆ 外形尺寸:  $400 \times 245 \times 97$
- ◆ 重量: 10Kg



客户/建议/日期	
请签字确认并回传, 谢谢!!!	

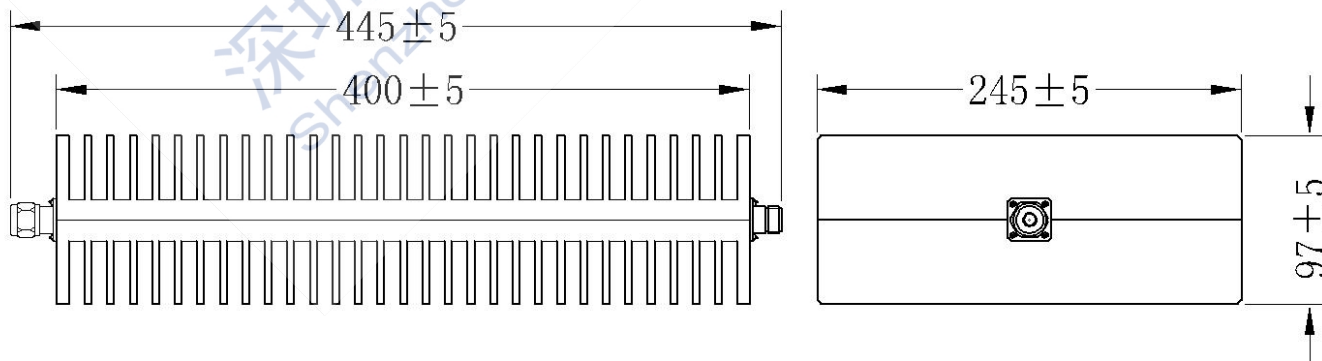


尺寸单位: mm

### 使用注意事项:

1. 衰减器产品必须注意功率输入方向。
2. 输入功率应符合功率降额曲线的要求。

### 功率降额图:

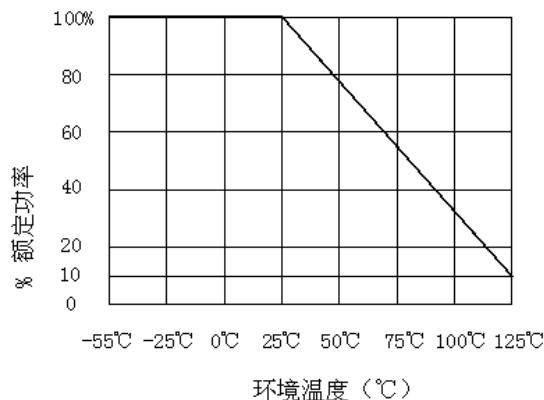

地址: 深圳市蛇口少帝路 1 号赤湾工业园 D 栋 3 楼 电话: 0755-26825723 传真: 0755-26832033

web: www.yulongtong.com email: yulongtong@vip.163.com