



深圳市禹龙通电子有限公司

可调衰减器

型号: SJ-TJ-2-2200


特性:

- ◆ 频率范围: 800-2200MHz
- ◆ 驻波比: $\leq 2.0: 1$ (800-1000MHz)
- ◆ $\leq 3.0: 1$ (1600-2200MHz)
- ◆ 可调范围: 5-20dB
- ◆ 精度: $\pm 0.6\text{dB}$ (800-1000MHz)
- ◆ $\pm 1.5\text{dB}$ (1600-2200MHz)
- ◆ 额定功率: 2W
- ◆ 标称阻抗: 50Ω
- ◆ 连接方式: NK-NK
- ◆ 外形尺寸: $65 \times 36.5 \times 17.8$
- ◆ 温度范围: $-40^\circ\text{C} \sim +65^\circ\text{C}$



客户/建
议/日期

请签字确认并回传, 谢谢!!!

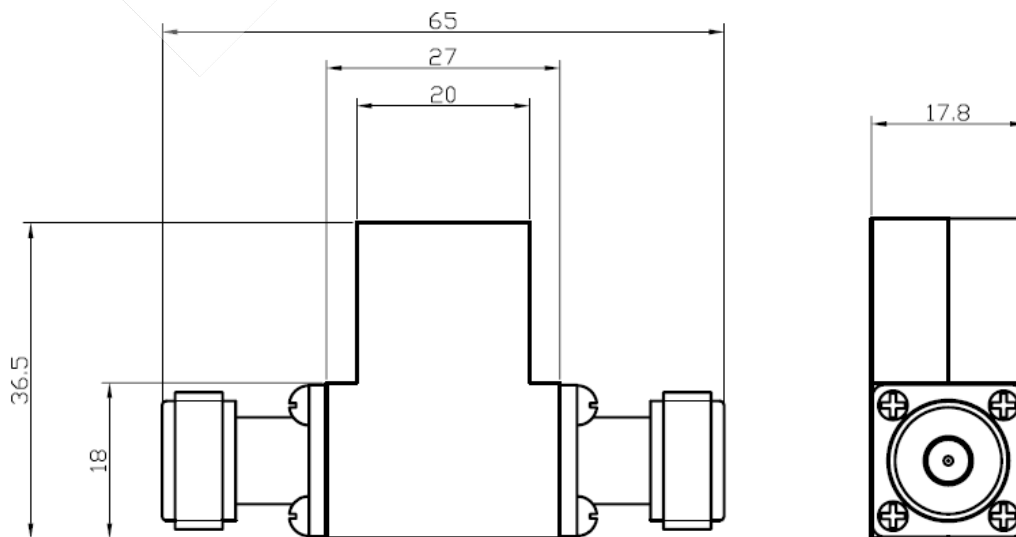

尺寸单位: mm 外形尺寸公差: $\pm 2\%$

地址: 深圳市蛇口少帝路1号赤湾工业园D栋3楼 电话: 0755-26825723 传真: 0755-26832033

web: www.yulongtong.com email: yulongtong@vip.163.com

编制/日期:

审核/日期:

批准/日期: